

Cómo usar MIDI


Acerca de MIDI

MIDI (Interfaz digital de instrumentos musicales) es una manera estándar en que ciertos dispositivos musicales se pueden comunicar entre sí. Cuando se conectan dos dispositivos MIDI, pueden enviar y recibir "mensajes", "datos" o "información" ya sea por un cable MIDI de 5 pines o un cable USB estándar (dependiendo de los puertos disponibles de los dispositivos).

En el caso del módulo DM Lite, usted puede conectar su puerto USB al puerto USB de su computadora por un cable USB estándar (que se vende por separado). Todos los mensajes MIDI viajan hacia y desde su computadora por esta conexión. Esto le permite hacer una de dos cosas:


- Usar un kit de batería electrónica conectado al módulo de batería para disparar sonidos en un dispositivo MIDI externo (por ejemplo un secuenciador, su computadora si usa software que puede recibir notas MIDI, etc.). Consulte **Cómo disparar sonidos en un dispositivo MIDI externo** más adelante en esta sección.
- Usar un dispositivo MIDI externo para reproducir sonidos en el módulo de batería. Consulte **Cómo usar el módulo de batería como módulo de sonido** más adelante en esta sección.

Cómo disparar sonidos en un dispositivo MIDI externo

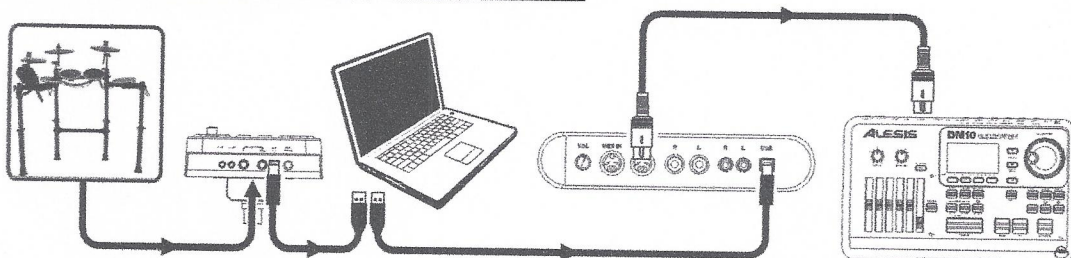

1. Usando un cable USB estándar (no incluido), conecte el puerto USB del módulo de batería a un puerto USB de su computadora.
2. Si está disparando sonidos en software, salte al paso siguiente.
Si está disparando sonidos en un dispositivo MIDI externo, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a su computadora (ya sea directamente por USB o por medio de una interfaz USB-MIDI).
3. Fije la pista activa de su software MIDI, secuenciador, etc., al canal 10 y empiece a grabar.
4. Toque con su kit de batería electrónica. La información MIDI se envía a su computadora, secuenciador, etc. Consulte en la sección **Disparo de notas MIDI** del **Apéndice** de este manual una lista de las notas MIDI enviadas por cada disparador.
5. Detenga la grabación.

Cómo usar el módulo de batería como módulo de sonido

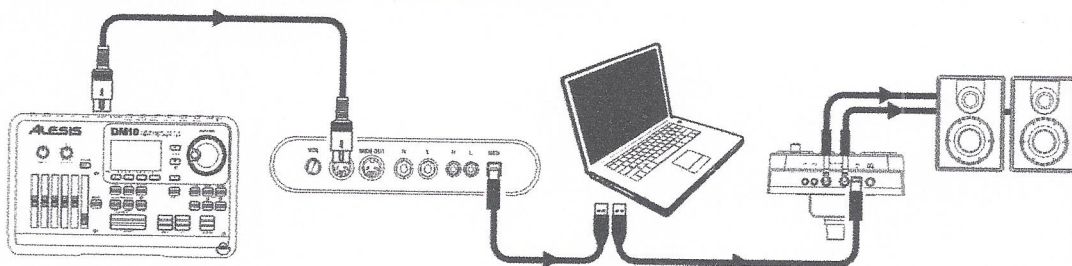

1. Usando un cable USB estándar (no incluido), conecte el puerto USB del módulo de batería a un puerto USB de su computadora.
2. Si está usando software para reproducir los sonidos del módulo de batería, salte al paso siguiente.
Si está usando un dispositivo MIDI externo para reproducir los sonidos del módulo de batería, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a su computadora (ya sea directamente por USB o por medio de una interfaz USB-MIDI).
3. Fije la pista activa de su software MIDI, secuenciador, etc., al canal deseado (1 a 16).
Nota: El canal 10 del módulo de batería está reservado para los sonidos de batería.
4. Reproduzca con su secuenciador u otro dispositivo externo para oír los sonidos internos del módulo de batería.
5. Consulte en las secciones **Preprogramaciones** y **MIDI general (GM)** del **Apéndice** de este manual las listas de los sonidos disponibles.